


Rectificador Schottky de Barrera SMD de 40V @1A

DIMENSIONES ENCAPSULADO

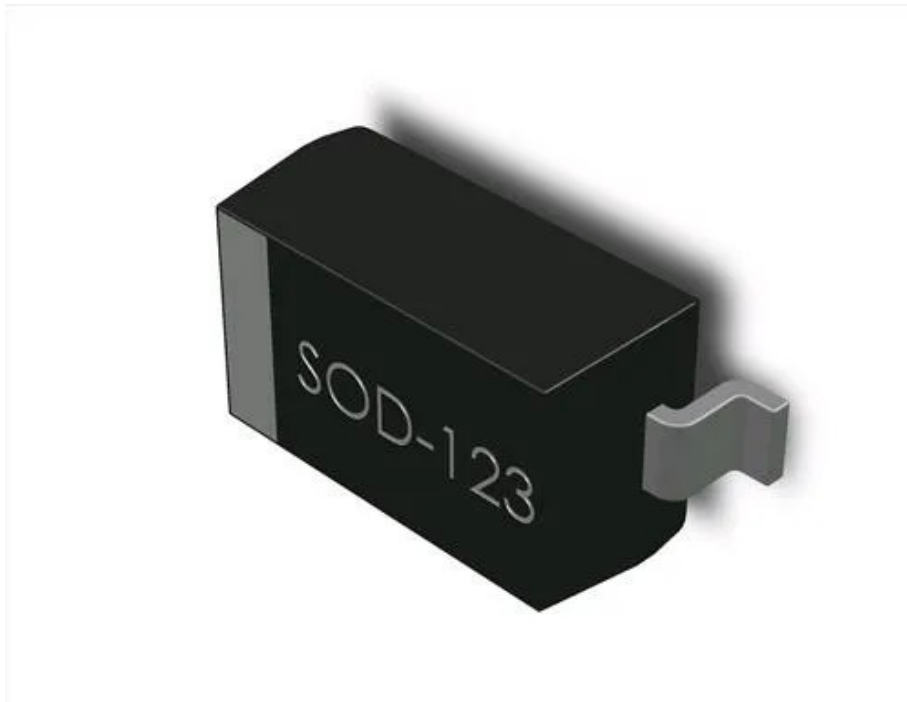

Diodo rectificador sencillo de baja caída de tensión en directo y alta estabilidad a altas temperaturas, ideal para aplicaciones como inversores de bajo voltaje y alta frecuencia o protección de polaridad.

Especificaciones:

Voltaje inverso máximo: 40V.

Tensión directa: 450 mV.

Corriente rectificada máxima: 1A.

Corriente pico repetitiva máxima: 1.5A @1 ms.

Corriente directa no repetitiva: 25A @8.3ms.

Disipación de potencia: 450 mW.

Rango de temperatura: -65 °C ~ 125 °C.

Empaque: SOD123de confianza mundial!